


# Lito Black Blanket

Offset Narrow Web



HD print level

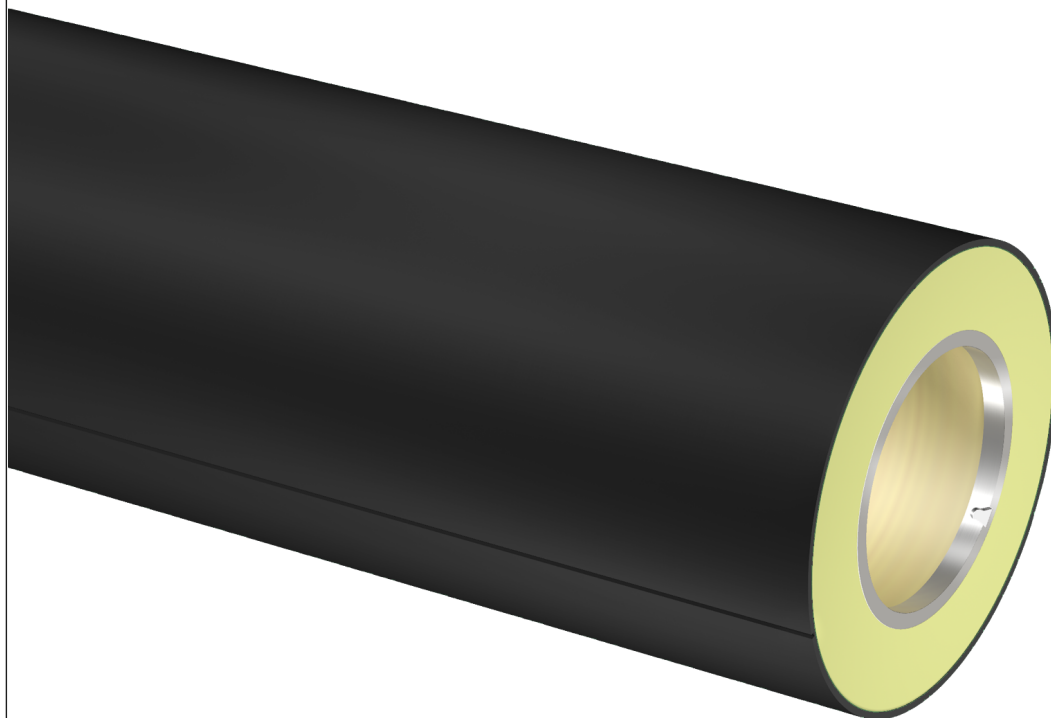

humidity  
resistant



mechanical  
resistance



protection  
ring



solvent  
resistant

Sleeve für Gummiwalzen für Rollenoffset-Maschinen mit variabler Entwicklung (Range 14" - 32"). Der Sleeve ist vollständig in Glasfaser eingekapselt und mit einer Außenschicht aus schwarzem Polyurethan PU umgeben. Auf der äußeren Oberfläche wird 1 horizontale Referenzlinie für die Montage des Kautschuks angebracht. Der Schutzring aus Stahl ergänzt die Lochzunge.

## Struktur

Sleeve mit Innenhülse aus Glasfaser, konstruiert mit 2 unterschiedlichen und ultraleichten Zwischenschichten für eine korrekte manuelle Bewegung. Äußere Beschichtung erhältlich aus PU Everstat.

# Spezifikation

|                                                     |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farbe</b>                                        | Schwarz (PU Everstat)                                                                                                          |
| <b>Entwicklung Min/Max</b>                          | 14" - 32"                                                                                                                      |
| <b>Länge Min/Max - Toleranz<br/>UNI:ISO 2768T1m</b> | 400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"                                                                                            |
| <b>Registriernute</b>                               | Schutzring aus Stahl mit integrierter Registrierungs-nute                                                                      |
| <b>Oberflächenhärte - Toleranz +/-5<br/>Shore D</b> | 75 Shore D PU Everstat                                                                                                         |
| <b>Druckluft für Sleeve-Montage</b>                 | 6 - 10 [Bar] // 87 - 145 PSI minimale Leistung : 700 [l//min] mit Lufteinlass mit freiem Durchlass mit D => 8[mm]              |
| <b>Betriebstemperatur</b>                           | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                                   |
| <b>Bearbeitungstoleranz</b>                         | Externes Finish mit Präzisionsschliff (Ra=0,8) mit T.I.R. < 0.015 [mm] wenn gemessen an einer Spindel mit T.I.R. <= 0.005 [mm] |
| <b>Reinigung und Lagerung</b>                       | Benutzen Sie Ethanol mit Zusatz von max. 20% Ethylacetat; In vertikaler Position lagern                                        |

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**