


# Lito Black Plate



humidity  
resistant

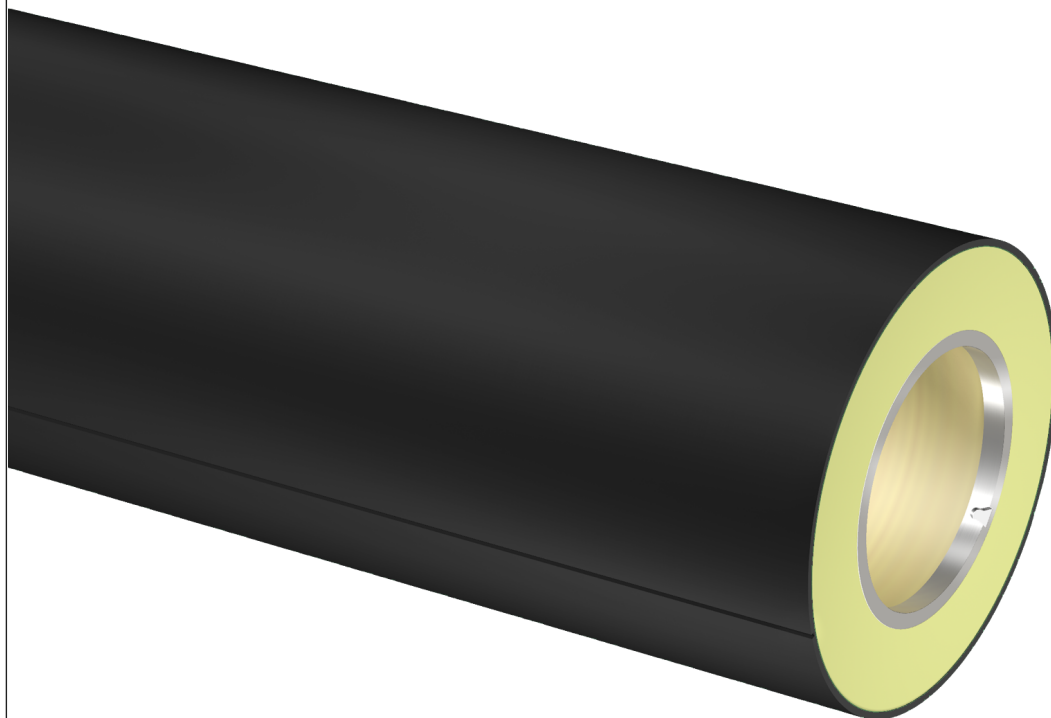

mechanical  
resistance



protection  
ring



solvent  
resistant

Gummituchsleeve und Plattenzylindersleeve für den Einsatz in formatvariablen Rollenoffsetmaschinen (Rapportbereich von 14"-32" – vorwiegend für Etikettendruck und Schmalbahndruck). Beide Sleevearten besitzen einen Innenaufbau mit einer Glasfaser-Ummantelung und eine Oberfläche aus grünem Polyurethan („Everstat“). Bei Lito Black Plate (Plattenzylinder) ist eine Klemmnut für die Druckplatte in die Oberfläche eingearbeitet, während der Gummituchsleeve Lito Black Blanket eine vergleichsweise dünnere grüne PU-Schicht mit einer eingefrästen axialen Anlagelinie besitzt. Beide Lito Sleeves werden mit einem Stahlring mit integrierter Lochzunge geliefert.

## Struktur

Sleeve mit Glasfaserinnenhülle und Aluminiumoberfläche. Hergestellt mit 2 verschiedenen ultraleichten Zwischenschichten für optimales Handling: Polyurethan. Oberfläche verfügbar aus PU-Everstat oder Glasfaser.

## Spezifikation

|                                                     |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farbe</b>                                        | Schwarz (PU Everstat)                                                                                                          |
| <b>Entwicklung Min/Max</b>                          | 14" - 30"                                                                                                                      |
| <b>Länge Min/Max - Toleranz<br/>UNI:ISO 2768T1m</b> | 400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"                                                                                            |
| <b>Registriernute</b>                               | Schutzring aus Stahl mit integrierter Registrierungs-nute                                                                      |
| <b>Oberflächenhärte - Toleranz +/-5<br/>Shore D</b> | 75 Shore D PU Everstat                                                                                                         |
| <b>Druckluft für Sleeve-Montage</b>                 | 6 - 10 [Bar] // 87 - 145 PSI minimale Leistung : 700 [l//min] mit Lufteinlass mit freiem Durchlass mit D => 8[mm]              |
| <b>Betriebstemperatur</b>                           | 18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                                   |
| <b>Bearbeitungstoleranz</b>                         | Externes Finish mit Präzisionsschliff (Ra=0,8) mit T.I.R. < 0.015 [mm] wenn gemessen an einer Spindel mit T.I.R. <= 0,005 [mm] |
| <b>Reinigung und Lagerung</b>                       | Benutzen Sie Ethanol mit Zusatz von max. 20% Ethylacetat; In vertikaler Position lagern                                        |

Der Inhalt dieses Dokuments stellt, insbesondere in Bezug auf die Eignung für spezifische Ziele der darin dargestellten Produkte, keine Garantie von Rossini S.p.A. dar; daher wird der Kunde gebeten, im Vorfeld zu überprüfen, dass sich das Produkt aufgrund seiner Eigenschaften für den bestimmungsgemäßen Gebrauch eignet. Rossini S.p.A. behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu aktualisieren und den Inhalt, auch technischer und/oder kaufmännischer Art, regelmäßig zu ändern, ohne über stattgefundene Revisionen oder Änderungen zu informieren. Dieses Dokument, die Logos, Markenzeichen, Spezifikationen etc. unterliegen dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**