


# Everglass Light



hardness 80  
ShD

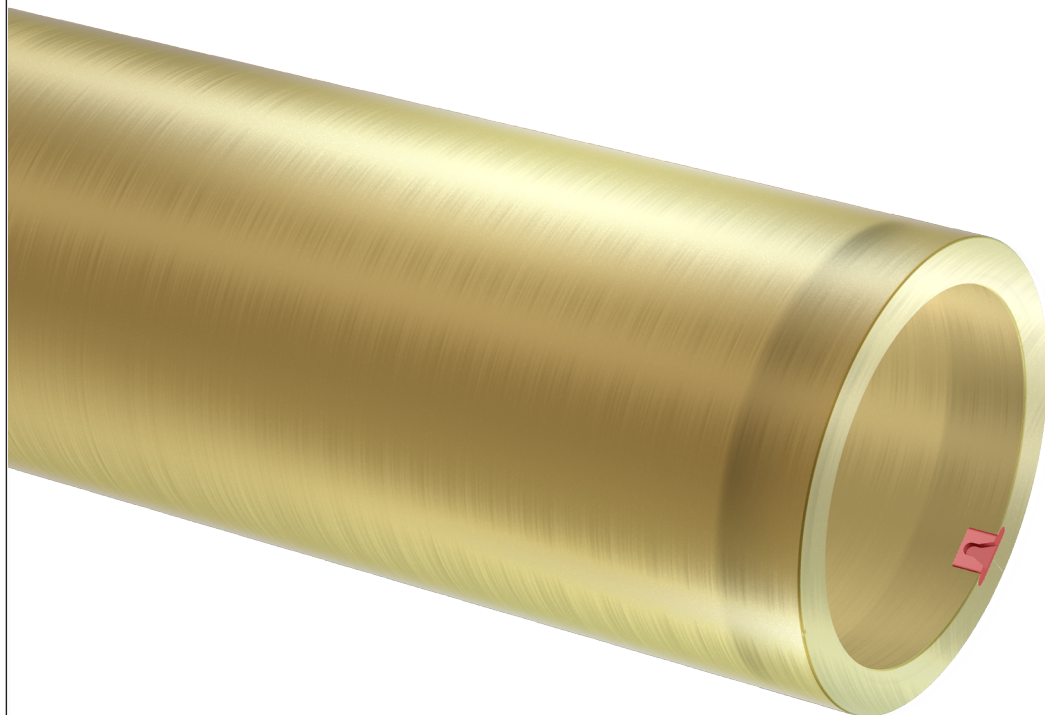

HD print level



high longevity



humidity  
resistant



mechanical  
resistance



solvent  
resistant

Manchon porte cliché destiné à l'application d'adhésif double face. La fibre de verre en couche externe garantie une bonne résistance mécanique mais aussi une résistance à tous types de solvants et une stabilité dimensionnelle.

- Disponible avec pion d'indexage ou bague de protection en polyuréthane.

## structure

Manchon avec base en fibre de verre garni de couches ultralégères de polyuréthane hydrophobes. La couche externe en fibre de verre qui s'étend aux flasques latérales couvre la totalité du manchon.

## spécifications

|                                                          |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Couleur</b>                                           | Jaune                                                                                                                                                       |
| <b>Diamètre Max</b>                                      | 700 [mm] // 27.559"                                                                                                                                         |
| <b>Longueur Min/Max - Tolérance<br/>UNI:ISO 2768T 1m</b> | 350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"                                                                                                                       |
| <b>Épaisseur</b>                                         | 1,9 - 70 [mm] // 0.075" - 2.756"                                                                                                                            |
| <b>Dureté superficielle - Tolérance<br/>+/-5 Shore D</b> | 80 Shore D                                                                                                                                                  |
| <b>Air comprimé pour montage<br/>sleeve</b>              | 6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Débit minimal : 700 [l/min] avec entrée air à passage libre avec D => 8 [mm]                                                   |
| <b>Température d'exercice</b>                            | 18 - 40 °C // 64,4 - 104 °F                                                                                                                                 |
| <b>Encoche de butée</b>                                  | Insert en P.U pour épaisseur supérieur à 7,5 [mm] – En option : Anneau de protection en polyuréthane avec encoche intégrée                                  |
| <b>Lignes de repère standards</b>                        | 1 ligne longitudinale au niveau de l'encoche de butée – 1 ligne circonférentielle au centre                                                                 |
| <b>Tolérance d'exécution</b>                             | Finition extérieure avec rectification de précision (Ra = 0,8) avec tolérance T.I.R. $\pm 0,02$ [mm] quand mesuré sur un mandrin à T.I.R. $\leq 0,005$ [mm] |
| <b>Nettoyage et stockage</b>                             | Utiliser de l'alcool éthylique en ajoutant 20 % max. d'acétate d'éthyle ; stocker en position verticale                                                     |

Le contenu de ce document ne constitue pas une garantie de la société Rossini S.p.A. en particulier en ce qui concerne l'adéquation à des usages spécifiques des produits qui y sont référencés. Le Client est par conséquent invité à vérifier au préalable que le produit présente les caractéristiques adaptées à l'usage auquel il sera destiné. La société Rossini S.p.A. se réserve le droit de mettre cette publication à jour et d'apporter périodiquement des modifications à son contenu, y compris de nature technique et/ou commerciale, sans préavis de révision ou de modification. Ce document, ses logos, marques, spécifications, etc. sont protégés par la législation sur les droits d'auteur et tous les droits sont réservés.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**