


Leonardo



HD print level

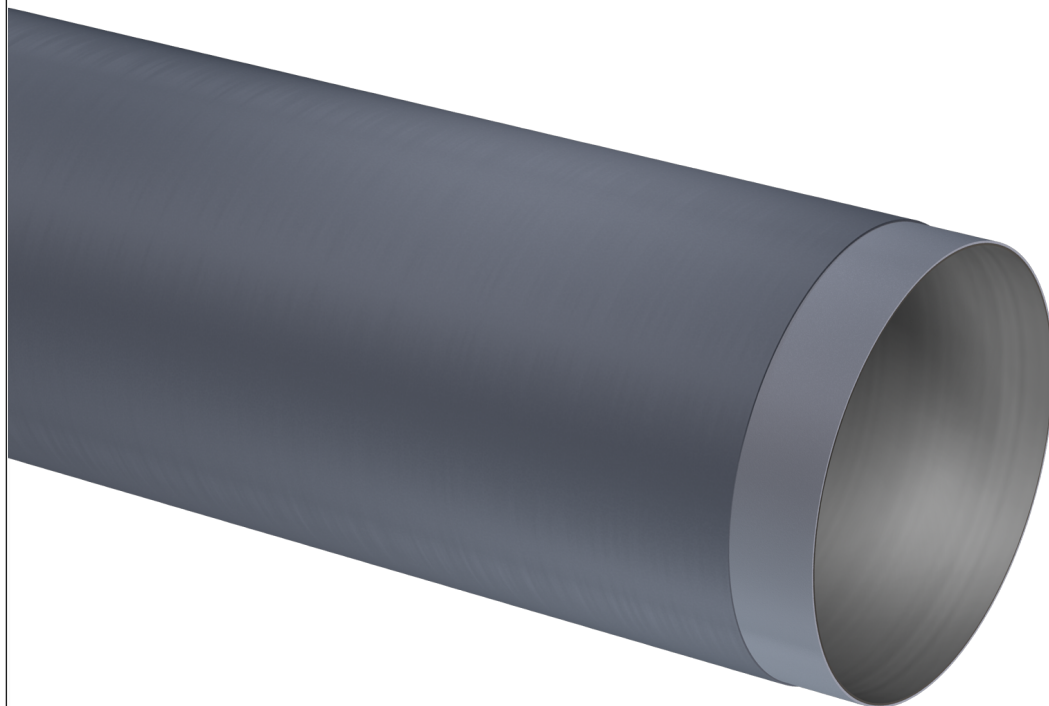

high longevity



mechanical
resistance



more
productivity



solvent
resistant

La prima e unica sleeve senza gap in poliuretano per uso su macchine da stampa roto-offset per pubblicazioni con configurazione sleeve. Materiali innovativi sono stati selezionati per competere ai più alti livelli di qualità con immagini stampate in alta definizione grazie a un perfetto punto stampa e per raggiungere la miglior efficienza produttiva. La tecnologia Rossini nella produzione è garanzia di una stabile e corretta interferenza tra la sleeve e il mandrino della macchina per una produzione di alti volumi mantenendo inalterate caratteristiche meccaniche nel tempo per un facile montaggio della sleeve in macchina. Meccanicamente molto resistente a possibili rotture lastra/carta e al taglio generato dai bordi della carta durante il processo di stampa.

- Punto stampa in accordo alle specifiche OEM (non necessaria nuova e specifica calibrazione della macchina)
- Risposta elastica (rebound), interferenza geometrica, pressione di stampa e

proprietà meccanica in accordo con le specifiche OEM

- Avanzamento carta uniforme che garantisce un corretto set-up macchina e start di produzione; un solo modello di sleeve per le varie unità stampa
- Le proprietà meccaniche del poliuretano garantiscono una durata superiore, tempi ridotti per la pulizia in stampa e più produttività non essendo necessario cambiare la sleeve al cambio larghezza materiale in stampa
- Prodotto disponibile per tutte le macchine da stampa presenti sul mercato roto-offset.

struttura

Sleeve di base in fibra di vetro rinforzata con primo strato in poliuretano comprimibile. Avvolgimento con filo sintetico a più principi. Strato finale realizzato in poliuretano rettificato secondo specifiche OEM.

specifiche

Colore	Grigio
Max Sviluppo	1240 [mm] - 48.8"
Max larghezza carta	2860 [mm] - 112.6"
Spessore - secondo specifiche OEM	2 - 2,34 - 2,46 - 2,67 [mm] - 0.078" - 0.092" - 0.097" - 0.105"
Tolleranza di lavorazione	Finitura esterna con rettifica di precisione (Ra=0,8) avente T.I.R. < 0.025 [mm] quando misurato su un mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm]
Pulizia e Stoccaggio	Testato per utilizzo di solventi heatset approvati Fogra - stoccare in posizione verticale
Aria compressa per montaggio sleeve	Max 6 [bar] - 87 PSI

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT