


Lito Black Plate



humidity
resistant

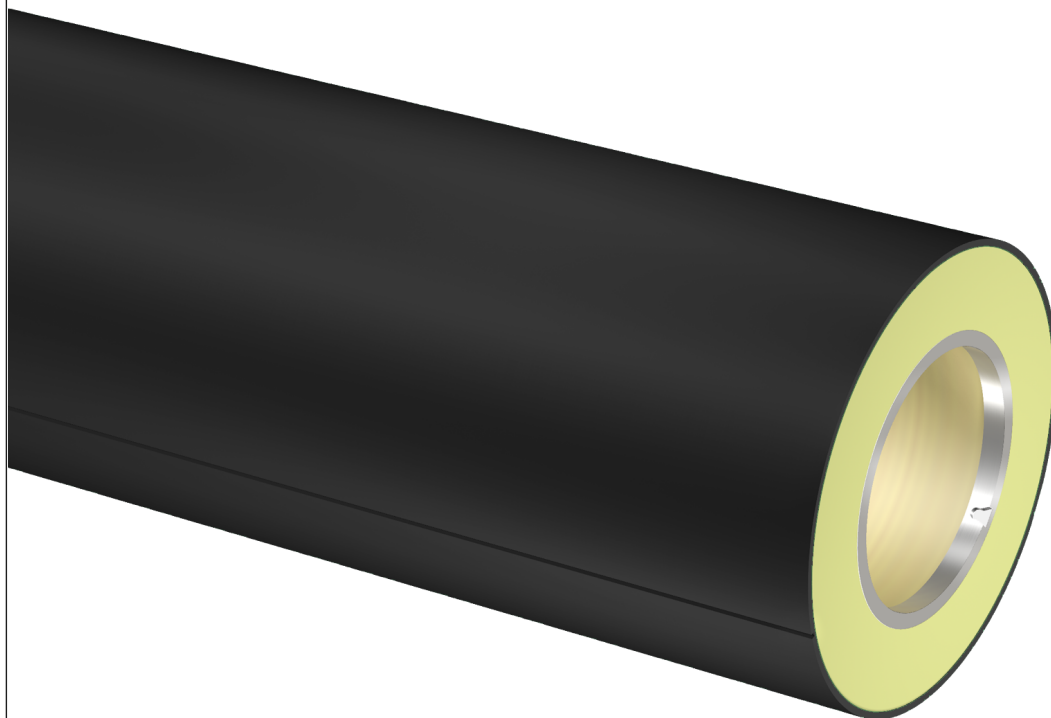

mechanical
resistance



protection
ring



solvent
resistant

Sleeves porta-lastra progettate per uso su macchine roto-offset a sviluppo variabile nei range 14"-32" specialmente indicate per la stampa etichette e banda stretta (narrow web). La tipologia di prodotto è totalmente incapsulata in fibra di vetro e sulla superficie esterna presenta uno strato di speciale poliuretano PU. Il layer di poliuretano ad alto spessore viene poi lavorato nella Lito Plate per ricavare la fresatura di aggancio della lastra in alluminio per stampa offset. L'anello di protezione in acciaio integra la cava di registro.

struttura

Sleeve di base in fibra di vetro costruita con 2 differenti strati intermedi ultraleggeri per una corretta movimentazione manuale. Rivestimento esterno disponibile in PU-Everstat o in fibra di vetro.

specifiche

Colore	Nero (PU Everstat)
Sviluppo Min/Max	14" - 30"
Lunghezza Min/Max - Tolleranza UNI:ISO 2768T1m	400 - 1000 [mm] // 15.748" - 39.37"
Cava di registro	Anello di protezione in acciaio con cava di registro integrata
Durezza superficiale - Tolleranza +/- 5 Shore D	75 Shore D PU Everstat
Aria compressa per montaggio sleeve	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Portata minima : 700 [l/min] con ingresso aria avente passaggio libero con D => 8[mm]
Temperatura di esercizio	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Tolleranza di lavorazione	Finitura esterna con rettifica di precisione (Ra=0,8) avente T.I.R. < 0.015 [mm] quando misurato su un mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm]
Pulizia e Stoccaggio	Usare alcool etilico con l'aggiunta di max 20% di acetato di etile; stoccare in posizione verticale

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT