


# Neoflex G Stat



antistatic  
sleeve

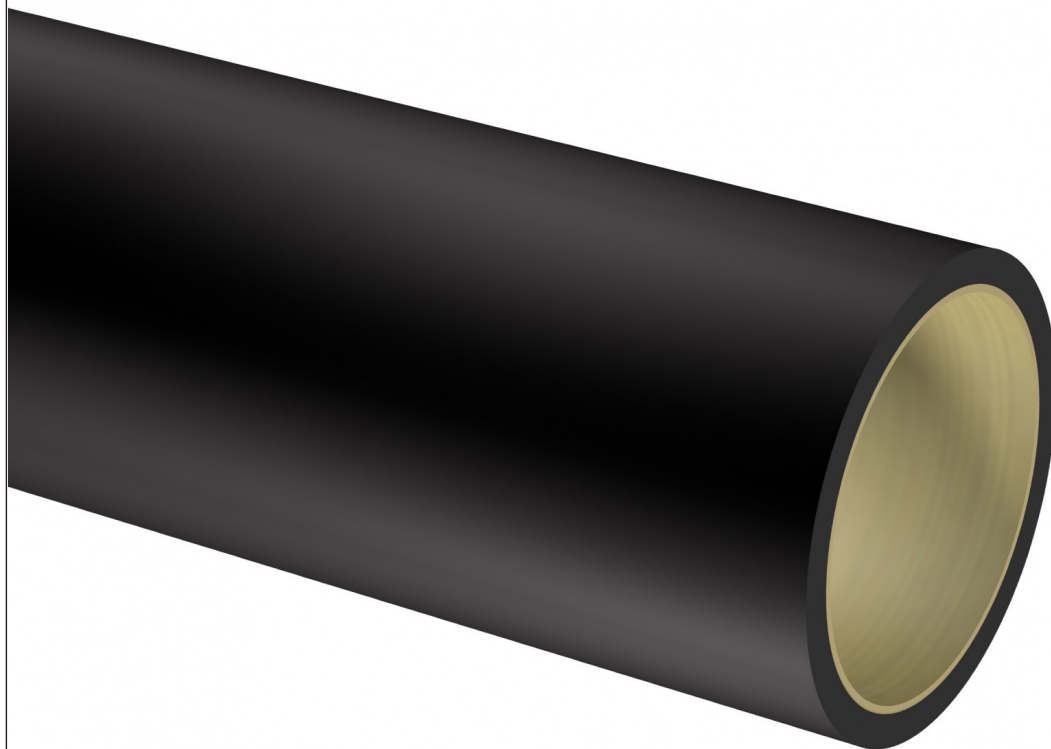

Food contact  
certified



hardness  
range 50-80



max load 25  
[kg/cm]



max temp 140  
°C



Speedwell  
System

Elastomero specifico per spalmatura e/o pressore di spalmatura in presenza di inchiostri a base solventi acetati, alcoolii, MEK e max 20% toluene. Pulizia con 100% acetato d'etile.

Tutte le speciali mescole Rossini sono disponibili sia nella configurazione Speedwell Sleeve che Rullo Gommato.

## struttura

Rullo gommato con anima in acciaio e/o Speedwell Sleeve con base conica in fibra di vetro conduttiva. Rivestimento con Neoflex G rettificato a misura con specifico trattamento finale di doppia lucidatura.

## specifiche

|                                                                           |                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colore</b>                                                             | Nero                                                                                                                                         |
| <b>Rullo gommato - Diametro Min/Max</b>                                   | 35 - 550 [mm] // 1.373" - 21.569"                                                                                                            |
| <b>Rullo gommato - Lunghezza Min / Max incluso i perni</b>                | 150 - 5.000 [mm] // 5.882" - 196.078"                                                                                                        |
| <b>Speedwell Sleeve - Diametro Min/Max</b>                                | 80 - 450 [mm] // 3.137" - 17.647"                                                                                                            |
| <b>Speedwell Sleeve - Lunghezza Min/Max - Tolleranza UNI:ISO 2768 T1m</b> | 350 - 3500 [mm] // 13.725" - 137.255"                                                                                                        |
| <b>Spessore rivestimento</b>                                              | 5 - 35 [mm] // 0.197" - 1.373"                                                                                                               |
| <b>Spessore minimo da garantire dopo rettifica</b>                        | 5 [mm] // 0.197" - Valore di rettifica al minimo deve essere fornito dal cliente in base alla possibile regolazione della macchina da stampa |
| <b>Durezze superficiale - Tolleranza +/-3</b>                             | 70 - 90 Shore A                                                                                                                              |
| <b>Massima resistenza alla pressione</b>                                  | 25 [Kg/cm]                                                                                                                                   |
| <b>Resistenza elettrica</b>                                               | <1 MOhm                                                                                                                                      |
| <b>Aria compressa per montaggio sleeve</b>                                | 12 - 20 [bar] // 174 - 290 PSI Portata minima : 700 [l/min] con ingresso aria avente passaggio libero con D => 8[mm]                         |
| <b>Massima resistenza alla temperatura</b>                                | 140 °C - 284 °F                                                                                                                              |
| <b>Tolleranza di lavorazione</b>                                          | Finitura esterna con rettifica di precisione (Ra 0,8) avente T.I.R. < 0.03 [mm] quando misurato su mandrino avente T.I.R. <= 0.005 [mm]      |
| <b>Resistenza Chimica</b>                                                 | Alcooli - Acetato d'etile - MEK - Acetone - Ozono                                                                                            |

Il contenuto del presente documento non costituisce una garanzia di Rossini S.p.A. in particolare per quanto riguarda l'idoneità a scopi specifici dei prodotti in esso rappresentati; si invita, pertanto, il cliente a verificare preventivamente che il prodotto abbia le caratteristiche idonee all'uso cui verrà destinato. Rossini S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare questa pubblicazione e apportarvi periodicamente variazioni di contenuto, anche di natura tecnica e/o commerciale, senza dare notifica di avvenuta revisione o modifica. Questo documento, i suoi loghi, marchi, specifiche, etc sono protetti dalle leggi sul copyright con tutti i diritti riservati.



**Rossini World**  
Italy • France • Spain  
Germany • United Kingdom  
Romania • Brasil • China  
United States • India

**Rossini S.p.A. HeadQuarters**  
Via de Gasperi, 5  
20027 Rescaldina - Milano - Italy  
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46  
comm.dept@rossini-spa.it

**WWW.ROSSINI-SPA.IT**