


Cushion Bridge

Fotopolimer silindirik sleeve ile kullanım için pnömatik taşıyıcı



HD print level

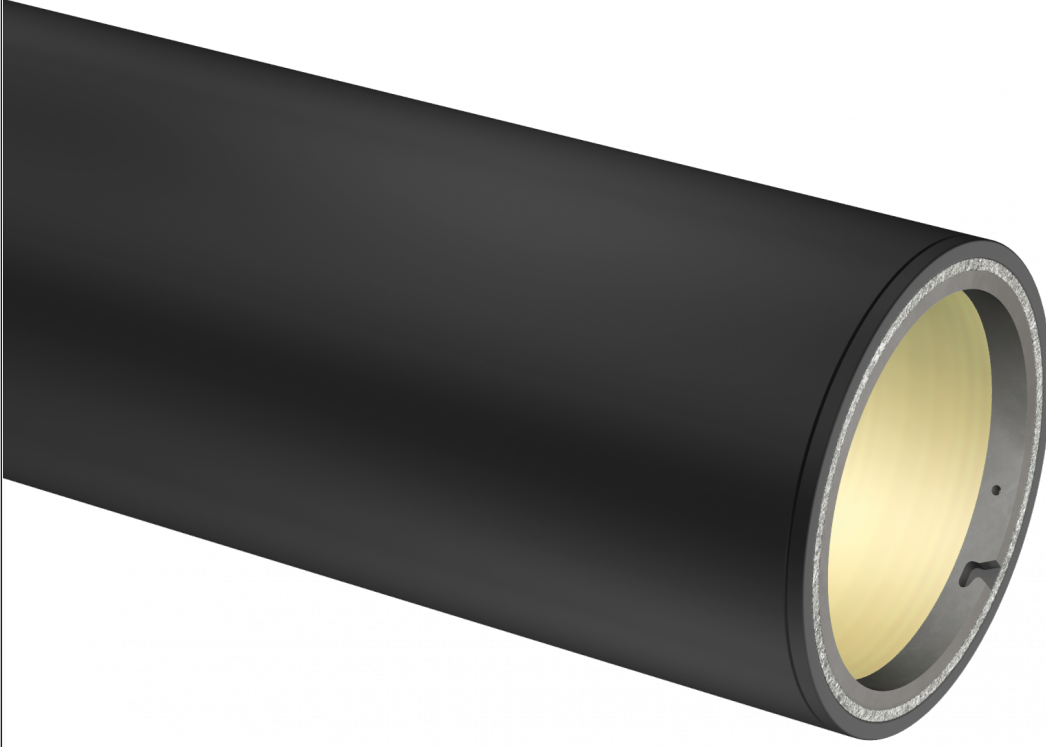

high longevity



humidity
resistant



manual
handling



mechanical
resistance



more
productivity



protection
ring



quality
certified

2 katmanlı sıkıştırılabilir kaplamalı yüksek modüler CFRP'den yapılmış pnömatik adaptör. Sonsuz dikişsiz fotopolimer ince sleeve'lerin montajı için geliştirilmiştir. PU'dan yapılmış sıkıştırılabilir alt katman açık hücreli ve çok yüksek elastikiyete sahipken, üst katman kapalı bir yapıya ve çok yüksek bir geri yükleme kuvvetine sahiptir. Adaptörün baskı özellikleri, hem tam yüzeyle hem de raster gradyanlar için eşit derecede yüksek kalitededir. Son derece modüler CFRP'den üretilen stabil konstrüksiyon, titreşimleri emer ve yüksek hızlar için idealdir. Cushion Bridge, Side Air (ayrı yan hava bağlantısı ile) ve Flow-Through (bayonet ile) versiyonlarında temin edilebilir.

Yapı

Fiberglas iç yapı. Dış destek: yüksek modüllü (HM) karbon fiber boru. Nem ve solventlerin içe işlemesine karşı tam bir direnç için alüminyumdan yan flanşlara sahiptir. Sıkıştırılabilir kesit, çok yüksek elastikiyete sahip özel açık hücreli poliüretandan oluşan ilk taban katmanından ve gerek tam yüzey gerekse renk geçişlerinde mükemmel sonuçlarla baskı için kusursuz bir geri tepmeyi garanti eden kapalı hücreli poliüretandan ikinci dış katmandan oluşur.

Ozellikler

Renk	Gri
Min/Maks Uzunluk - Tolerans UNI:ISO 2768T1m	350 - 2.850 [mm] // 13.78" - 112.205"
Kalınlık	5-65 [mm] // 0.020" - 2.56"
Yüzey sertliği - Tolerans +/- 5	63 ShA
Elektriksel direnç	<1 MOhm
Sleeve Bağlantısı için Basıncı Hava Değerleri	6 - 10 [bar] // 87 - 145 PSI Minimum kapasite: 700 [lt//dk] ve D => 8[mm] serbest geçişe sahip hava girişi
Çalışma sıcaklığı	18° - 40 °C // 64,4 - 104 °F
Ağız yuvası	Entegre ağız yuvasına sahip koruma çeliği
Çalışma toleransı	Hassas yüzey taşlaması (T.I.R. ölçümünde) T.I.R. < 0,02 mm
Temizlik ve Depolama	İlave Max. %20 etil asetatlı etanol kullanın; dikey olarak saklayın

Bu belgenin içeriği, özellikle belge bağlamında temsil edilen ürünlerin belirli amaçlara uygunluğuna ilişkin olarak Rossini S.p.A. tarafından bir garanti teşkil etmez; dolayısıyla Müşteri, ürünün hedeflenen kullanıma uygun özelliklere sahip olup olmadığını önceden kontrol etmeye davet edilir. Rossini S.p.A., revizyon veya değişiklik yapıldığına dair bildirim vermeden bu yayını güncelleme ve teknik ve/veya ticari nitelikte olanlar da dahil olmak üzere içeriğinde periyodik olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belge, logoları, ticari markaları, özellikleri vb., saklı tutulan tüm hakları ile birlikte telif hakkı yasaları tarafından korunur.



Rossini World
Italy • France • Spain
Germany • United Kingdom
Romania • Brasil • China
United States • India

Rossini S.p.A. HeadQuarters
Via de Gasperi, 5
20027 Rescaldina - Milano - Italy
Tel. +39 0331 47 27 11 - Fax +39 0331 57 97 46
comm.dept@rossini-spa.it

WWW.ROSSINI-SPA.IT